




reismakina

€UROMAX

ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR

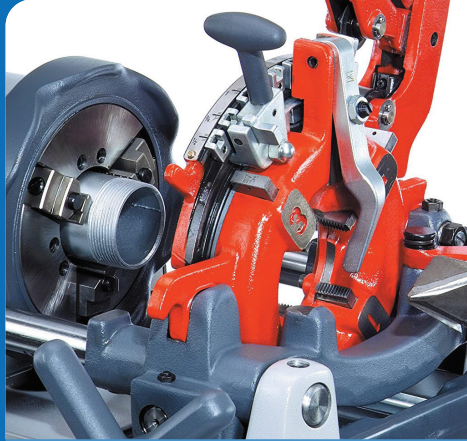

SÜTUNLU MATKAPLAR

EM13

Sütunlu Matkap



Motor Gücü	350 W- 220V
Delme Kapasitesi	13 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	104 mm
Mil Koniği	B16
Mil Hareketi/Strok	50 mm
Hız	620-2620 dev/dak
Kademe	5
Tabla Ebatı	160x160 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	220 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	300 mm
Taban Ebatı	290x190 mm
Sütun Çapı	46 mm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	355x225x580
Net Ağırlık	19 kg

Sevkiyat kapsamı: 1-13mm B16 anahtarlı mandren
• 2 adet T kanal somunu

EM16

Sütunlu Matkap



Motor Gücü	450 W- 220V
Delme Kapasitesi	16 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	129 mm
Mil Koniği	MK2
Mil Hareketi/Strok	65 mm
Hız	620-2620 dev/dak
Kademe	12
Tabla Ebatı	200x200 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	420 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	535 mm
Taban Ebatı	340x210 mm
Sütun Çapı	58 mm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	855x300x510
Net Ağırlık	32kg

Sevkiyat kapsamı: MK2-B16 mors konik • 3-16mm B16 el sıkmalı mandren • 2 adet T kanal somunu

EM20

Sütunlu Matkap



Motor Gücü	550 W- 220V
Delme Kapasitesi	20 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	180 mm
Mil Koniği	MK2
Mil Hareketi/Strok	85 mm
Hız	180-2770 dev/dak
Kademe	16
Tabla Ebatı	290x290 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	435 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	610 mm
Taban Ebatı	460x272 mm
Sütun Çapı	72 mm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	1006x650x360
Net Ağırlık	60 kg

Sevkiyat kapsamı: MK2-B16 mors konik • 3-16mm B16 el sıkmalı mandren • 2 adet T kanal somunu

RADYAL MATKAPLAR

EMR16

Radyal Matkap



Motor Gücü	550 W- 220V
Delme Kapasitesi	16 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	115-420 mm
Mil Koniği	MK2
Mil Hareketi/Strok	100 mm
Hız	465-3000 dev/dak
Kademe	5
Tabla Ebatı	230x230 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	420 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	510 mm
Taban Ebatı	380x240 mm
Sütun Çapı	60 mm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	950x420x350
Net Ağırlık	45 kg

Sevkiyat kapsamı: MK2-B16 mors konik • 3-16mm B16 el sıkmalı mandren • 2 adet T kanal somunu

EMR20H

Radyal Matkap



Motor Gücü	750 W- 220V
Delme Kapasitesi	20 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	115-420 mm
Mil Koniği	MK2
Mil Hareketi/Strok	100 mm
Hız	465-3000 dev/dak
Kademe	5
Tabla Ebatı	265x265 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	700 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	1190 mm
Taban Ebatı	590x340 mm
Sütun Çapı	70 mm
UzunlukxGenişlikxYükseklik	1160x510x320
Net Ağırlık	70 kg

Sevkiyat kapsamı: MK2-B16 mors konik • 3-16mm B16 el sıkmalı mandren • 2 adet T kanal somunu

MATKAP UCU BİLEME MAKİNASI

EGM13

Matkap Ucu Bileme Makinası



Motor Gücü	80 W
Voltaj	220V
Hız	4200 dev/dak
Yükte Çalışma Süresi (maks.)	5 dk
Matkap Ucu Açısı	118°
Bileme Kapasitesi	Ø3- Ø13 mm
Ölçüler (UxGxY)	290x140x150 mm
Net Ağırlık	2.5 Kg
Brüt Ağırlık	3 Kg

Elektrikli Pafta Makinaları

2" PAFTA MAKİNALARI



Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40438	EX40439	EX40437
Kapasite	2" BSPT/NPT		
Uyumlu Pafta Taranları	1/2"-3/4" (EX75021) 1"-2" (EX75023)		
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa		
Devir Hızı	28 dev/dak.		
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz		
Motor Gücü	750 Watt	900 Watt	1.300 Watt
Boyutlar	73 x 48 x 53 cm.		
Ağırlık	65 kg.		

DİŞ AÇMA PAFTA YAĞI

5Lt.'lik bidon



Ürün Kodu	EX40431
Açıklama	Diş Açma Pafta Yağı, 5Lt.'lik bidon
Koli İçi Adet	4 bidon (20Lt.)

3" PAFTA MAKİNASI



Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40440
Kapasite	3" BSPT/NPT
Uyumlu Pafta Taranları	1/2"-3/4" (EX75021) 1"-2" (EX75023) 2 1/2"-3" (EX75025)
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa
Devir Hızları	10 dev/dak. & 20 dev/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	900 Watt
Boyutlar	95 x 58 x 61 cm.
Ağırlık	100 kg.

4" PAFTA MAKİNALARI




Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40441	EX40442
Kapasite	4" BSPT/NPT	
Uyumlu Pafta Taranları	1/2"-3/4" (EX75021) 1"-2" (EX75023) 2 1/2"-4" (EX75027)	
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa	
Devir Hızları	8 dev/dak. & 24 dev/dak. 14 dev/dak. & 30 dev/dak.	
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz	
Motor Gücü	900 Watt	1.300 Watt
Boyutlar	96 x 65 x 61 cm.	
Ağırlık	125 kg.	

PAFTA MAKİNASI YEDEK TARAKLARI

BSPT



KOD	Ø	UYUMLU MAKİNA
EX75021	1/2" - 3/4"	EX40438, EX40439, EX40440, EX40441, EX40442
EX75023	1" - 2"	EX40438, EX40439, EX40440, EX40441, EX40442
EX75025	2 1/2" - 3"	EX40440
EX75027	2 1/2" - 4"	EX40441, EX40442

EL Tipi Pafta Makinası

1/2" - 2" EL TİPİ PAFTA MAKİNASI



Ürün Kodu	EXWT1075A
Kapasite	1/2" - 2"
Devir Hızı	22 dev/dak.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50/60Hz
Motor Gücü	2.300 Watt
Boyutlar	64 x 17 x 35.5 cm.
Ağırlık	17 kg.

Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Elektrikli Yiv Açma Makinaları



Standart Ekipmanlar:

- 1 takım 2"-6" arası 10/40mm Yiv Seti
- 1 takım 8"-12" arası 10mm Yiv Seti
- Stand



Ürün Kodu	EX40450	EX40451
Çalışma Kapasitesi	2" - 12" (10mm çelik borular için)	
	2" - 8" (40mm çelik borular için)	
Devir Hızı	24 dev/dak.	
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz	220V.AC~50/60Hz
Motor Gücü	750 Watt	1.100 Watt
Boyutlar	80 x 46 x 81 cm.	
Ağırlık	120 kg.	

Hidrolik Boru Bükme Makinaları

2", 3" HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNALARI



TSE'li Tesisat ve Gaz Borularını Bük.

Ürün Kodu	EX75031	EX75033
Kapasite	2"	3"
Maks. Basınç	45 Mpa	50 Mpa
Maks. Vuruş	250 mm	320 mm
Eğme Açısı	90° - 180°	
Kıvrırma Aralığı	Ø21.3 - Ø60.0 mm.	Ø21.3 - Ø88.5 mm.
Boru Dış Aralığı	2.75 - 4.5 mm	2.75 - 5.0 mm
Çakma Kapa.	1.2 kg	2.5 kg
Bükme Ölçüleri	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" 1 1/2" - 2"	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"
Paketteki Kalıplar	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" 1 1/2" - 2"	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"

2", 3", 4" HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNALARI



Ürün Kodu	EX40460	EX40461	EX40462
Kapasite	2"	3"	4"
Maks. Basınç	44 Mpa	59 Mpa	62 Mpa
Eğme Yarıçapı	4D		
Maks. Vuruş	250 mm	320 mm	420 mm
Bükme Ölçüleri	21.3~60 - 2.75~4.5	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~88.5 - 4~6	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~108 - 4~6
Paketteki Kalıplar	21.3~60 - 2.75~4.5	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~88.5 - 4~6	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~108 - 4~6
Paket Ölçüleri	75 x 35 x 19 cm.	94x 46 x 29 cm.	121 x 50 x 31.5 cm.
Ağırlık	47 kg.	95 kg.	130 kg.

HİDROLİK BORU BÜKME YEDEK KALIPLARI



KOD	ÖLÇÜ
EX75091	1/2"
EX75092	3/4"
EX75093	1"
EX75094	1 1/4"
EX75095	1 1/2"
EX75096	2"
EX75097	2 1/2"
EX75098	3"



Elektrikli Hidrolik Boru Bükme Makinaları

2", 3", 4" ELEKTRİKLİ HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNALARI



Ürün Kodu	EX40470	EX40471	EX40472
Kapasite	2"	3"	4"
Maks. Basınç	44 Mpa	59 Mpa	62 Mpa
Eğme Yarıçapı	3D-4D		
Maks. Vuruş	250 mm	320 mm	420 mm
Bükme Ölçüleri	21.3~60 - 2.75~4.5	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~88.5 - 4~6	21.3~60 - 2.75~4.5 75.5~108 - 4~6
Paketteki Kalıplar	Bükme kalıpları ayrı olarak temin edilmektedir.		
Paket Ölçüleri	75 x 35 x 19 cm.	94x 46 x 29 cm.	121 x 50 x 31.5 cm.
Ağırlık	60 kg.	110 kg.	150 kg.

Boru Kesmeler

BAKIR BORU KESME

3-28 mm.



Ürün Kodu	EX40480
Ölçü / Açıklama	3-28mm (1/8" - 11/8") Bakır Boruları Kesmek İçin
Paket İçi Adet	25
Koli İçi Adet	100 (4x25)

BORU KESME

3-28 mm.



Ürün Kodu	EX40481
Ölçü / Açıklama	3-28mm
Koli İçi Adet	100

PVC BORU KESME

42 mm.



Ürün Kodu	EX40482
Ölçü / Açıklama	42mm (1-5/8") PVC Boruları Kesmek İçin
Koli İçi Adet	50

BORU KESME YEDEK BİÇAKLARI



KOD	ÖLÇÜ	PAKET İÇİ AD.
EX40490	1# (3-28mm)	2.000
EX40491	2# (15-50mm)	500
EX40492	3# (25-80mm)	300
EX40493	4# (50-100mm)	200

PPRC Boru Kaynak Makinesi ve Paftaları

EX40521

PPRC Plastik Boru Kaynak Makinesi Seti - 1500W, Çift Rezistanslı



Çalışma Voltajı	220-240VAC~/50-60Hz
Ana Sigorta	16A
Kurulu Güç	800+700= 1500 Watt
Çalışma Sıcaklığı	270°C
Termostat Ayarı	50-300°C
Rezistans	Paslanmaz Çelik
Besleme Kablosu	3 x 0,75mm², Siyah
Koruma Sınıfı	IP 44
Ebatlar	16x63mm

Sete Dahil:

- 20,25,32,40mm pafta,
- 16-42mm plastik boru makası,
- Kaynak için ihtiyaç duyulan diğer aparatlar.

Diğer Notlar:

- 2 adet Pafta aynı anda ütüye monte edilebilir.
- Aç-Kapa anahtarı ışiksizdir ve catal ayak mevcuttur.



Elektrikli Karıştırıcı Mikser ve Uçları

EXST10

Elektrikli Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı



Çalışma Voltajı	230V-240.AC~50Hz
Motor Gücü	1.800 Watt
Vites Sayısı	2
Vites Hızları	1. hız: 180-400 d/dak. 2. hız: 300-700 d/dak.
Mil Bağlantısı	M14
Karıştırma	Ø35mm
Mikser Çapı	140mm
Net Ağırlık	10kg
Boyutları	63.5x33.5x46cm



TH14343

Alçı ve Harç Karıştırıcı Uç (Lema Sarım)



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Lema
Koli İçi Adedi	18



BORU KAYNAK MAKİNESİ YEDEK PAFTALARI



KOD	ÖLÇÜ
EX40510	20mm
EX40511	25mm
EX40512	32mm
EX40513	40mm
EX40514	50mm
EX40515	63mm
EX40516	75mm

TH14331

Boya Karıştırıcı Uç (Yuvarlak Sarım)



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Yuvarlak
Koli İçi Adedi	18



Karot Makinaları ve Aksesuarları

EX75001

255mm. Karot Makinesi



- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	255 mm.
Delme Derinliği	450 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.450 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 500 d/dak. 2. hız: 920 d/dak.
Net Ağırlık	25.4 kg
Boyutları	970x370x256 mm.

EX75002

255mm. Yatar Karot Makinesi



- ☒ 45° Yatar
- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	255 mm
Delme Derinliği	550 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.450 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 500 d/dak. 2. hız: 920 d/dak.
Net Ağırlık	44.0 kg
Boyutları	1070x396x523

EX75003

300mm. Yatar Karot Makinesi



- ☒ 45° Yatar
- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	300 mm.
Delme Derinliği	580 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	3.250 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 480 d/dak. 2. hız: 900 d/dak.
Net Ağırlık	33.8 kg
Boyutları	1081x370x378

EX75005

Vakum Pompası



Emiş Hızı	1 L/S
Basınç	1.5x10⁻⁴Pa
Çalışma Voltajı	2230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1/6 Hp

EX75007

Vakum Tablası



Uyumlu Karot Makineleri	EX75001 EX75002 EX75003
-------------------------	--

EX75009

Geniş Karot Ucu
Takma Aparatı



Uyumlu Karot Makineleri	EX75001 EX75002 EX75003
-------------------------	--

KAROT UÇLARI

Soketli ve Sulu Tip



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)	KOLI İÇİ ADEĐİ
EX75053	56 x 400	5
EX75057	66 x 400	5
EX75061	76 x 400	5
EX75065	91 x 400	3
EX75067	101 x 400	4
EX75069	111 x 400	3
EX75071	121 x 400	2
EX75075	151 x 400	1
EX75077	161 x 400	1



Kanal Açma Makinaları

EX75121

Kazımalı Kanal Açma Makinesi



- ☒ Tek Bıçaklı
- ☒ Paketten 1 adet A Tip Bıçak Çıkar
- ☒ Toz Emme Bağlantısı
- ☒ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC-50Hz
Motor Gücü	1.450 Watt
Boştağı Devir Hızı	1.800 d/dak.
Kanal Genişliği	A Tip Bıçak ile 25 mm. B Tip Bıçak ile 35 mm.
Kanal Derinliği	A Tip Bıçak ile 15-25 mm. B Tip Bıçak ile 25-35 mm.
Ağırlık	7.5 kg

EX75121 YEDEK BİÇAKLARI

TİPİ	KOD	KAZIMA GENİŞLİĞİ	KAZIMA DERİNLİĞİ
A	EX75127	25 mm.	15-25 mm.
B	EX75129	35 mm.	25-35 mm.

EX75123

Kanal Açma Makinesi



- ☒ 3 Elmas Testere Takılabilir
- ☒ Toz Emme Bağlantısı
- ☒ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC-50Hz
Motor Gücü	1.500 Watt
Boştağı Devir Hızı	8.500 d/dak.
Elmas Testere Çapı	Ø125 mm.
Elmas Testere Göbeği	Ø22.2 mm.
Kanal Genişliği	5-30 mm.
Kanal Derinliği	8-30 mm.
Ağırlık	4.8 kg

Ø125mm. Elmas Testerele Uyumludur

Boya Püskürtme Makinaları

EXHD2102

1010 W HD2102

Yeni



Şebeke Gerilimi	230-240V ~50Hz
Güç Derecesi	1010 W
Anma Gücü	4.63-4.78A
Maksimum Çalışma Basıncı	3.000 PSI (20.7 Mpa)
Maksimum Akış Hızı	1.51/dk
Havasız Hortum Uzunluğu	7.5 /10 m
IP Derecesi	IPX0
Meme	515
Malzeme/Boya Sıcaklığı	10-40°C
Ses Gürültü Seviyesi	110 db(A)

EX2104PRO

1200W 2104 PRO

Yeni



Şebeke Gerilimi	110-120V / 230-240V
Güç Derecesi	1200 W
Maksimum Çalışma Basıncı	3.300 PSI (22.7 Mpa)
Maksimum Teslimat	0.53 gpm / 2 lpm
Maksimum Uç Boyutu	0.017 in / 0.432 mm
Akışkan Çıkışı	1/4 in

Duvar Zımparalama Makinaları

DMJ-700C-6GTC

Çantalı / Led Işıklı



- ☒ Otomatik Vakum Sistemi
- ☒ Elektrikli Süpürge Olmadan Tozu Emer
- ☒ 0-120° Arasında Hareketli Zımpara Başlığı
- ☒ Dayanıklı Yapı ve Ergonomik Tasarım
- ☒ Katlanabilir, Taşınması Kolay
- ☒ Değişken Hız Kontrolü

Pakete Dahil:

- 6 adet Zımpara Kağıdı (80/100/120/150 180/240 Kum)
- 1 çift Karbon Fırça
- İç Altıgen Anahtar
- İki Çiftli Tornavida
- Adaptör
- Vakum Borusu
- Toz Torbası



Ürün Kodu	DMJ-700C-6GTC
Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 W
Devir Hızı	1000-1850 d/dak
Uzunluk	135-180 cm. (Uzatma Kolu ile)
Taşıma Çantası	✓
Led	✓
Ped Çapı	210mm
Zımpara Kağıdı Çapı	225mm
Ağırlık	4.1 kg

EX40416


Zımparalama Makinesi
Yedek Toz Torbası

Uyumlu Makineler **DMJ-700C-13FT
DMJ-700C-6GTC**



DUVAR ZIMPARASI

8 Delikli, 10'lu Paket



KOD	ÇAP (mm)	KUM
EX40417	225	80
EX40418	225	100
EX40419	225	120
EX40420	225	150
EX40421	225	180
EX40422	225	240

DMJ-700C-13FT

Çantalı / Led Işıklı



- ☒ Otomatik Vakum Sistemi
- ☒ Elektrikli Süpürge Olmadan Tozu Emer
- ☒ 0-120° Arasında Hareketli Zımpara Başlığı
- ☒ Dayanıklı Yapı ve Ergonomik Tasarım
- ☒ Katlanabilir, Taşınması Kolay
- ☒ Değişken Hız Kontrolü

Pakete Dahil:

- 6 adet Zımpara Kağıdı (80/100/120/150 180/240 Kum)
- 1 çift Karbon Fırça
- İç Altıgen Anahtar
- İki Çiftli Tornavida
- Adaptör
- Vakum Borusu
- Toz Torbası



Ürün Kodu	DMJ-700C-13FT
Çalışma Voltajı	230-50Hz
Motor Gücü	750 W
Devir Hızı	1000-1850 d/dak
Uzunluk	110-180 cm. (Uzatma Kolu ile)
Taşıma Çantası	✓
Led	✓
Ped Çapı	210mm
Zımpara Kağıdı Çapı	225mm

Yeni

Taş Zımpara Motorları

EX71001



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	170 Watt
Devir Hızı	2.950 rpm
Taş Ölçüsü	Dış Çap: 125mm Göbek Çapı: 12,7mm Kalınlık: 20 mm
Net ağırlık	4.1 kg

EX71001 için taşlar

125x20x12,7mm



KOD	KUM	Liste Fiyatı
EX71011	36	
EX71012	60	

EX71003



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	250 Watt
Devir Hızı	2.950 rpm
Taş Ölçüsü	Dış Çap: 150mm Göbek Çapı: 12,7mm Kalınlık: 20 mm
Net ağırlık	7 kg

EX71003 için taşlar

150x20x12,7mm



KOD	KUM	Liste Fiyatı
EX71013	36	
EX71014	60	

EX71004



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	2.950 rpm
Taş Ölçüsü	Dış Çap: 175mm Göbek Çapı: 12,7mm Kalınlık: 20 mm
Net ağırlık	7.5 kg

EX71004 için taşlar

175x20x12,7mm



KOD	KUM	Liste Fiyatı
EX71015	36	
EX71016	60	

EX71005



Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	2.950 rpm
Taş Ölçüsü	Dış Çap: 200mm Göbek Çapı: 16mm Kalınlık: 20 mm
Net ağırlık	9.1 kg

EX71005 için taşlar

200x20x16mm



KOD	KUM	Liste Fiyatı
EX71017	36	
EX71018	60	