


TOPART®

İŞKENCE - EL ALETİ UZATMA KABLOSU



DEMİRCİ İŞKENCESİ

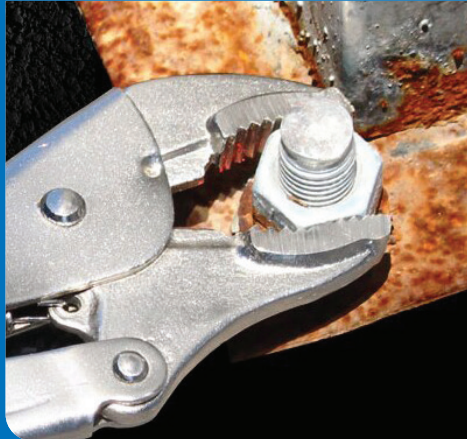

- Maksimum 8.500N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Sağlam ve emniyet ile birlikte çok kısa zaman içinde yüksek bir sıkma kuvveti oluşturmaya sağlar.
- Sabit kol ve baskı elemanı tek parça malzemeden imal edilmiş olup, ağır yüklerle dayanır.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90022	120x200	8 / 32
TA90023	120x250	8 / 32
TA90024	120x300	8 / 32
TA90025	120x450	8 / 32
TA90026	120x600	4 / 16
TA90027	120x800	4 / 16
TA90028	120x1000	4 / 16

PONY BORU KELEPÇESİ (TEZGAH TİPİ)




- Boru kelepçesi plaka halinde olan ahşapı, düz boru üzerine yatırarak tezgah şeklinde kullanmak içindir.
- Mobilya kapak, çerçeve v.s. gibi malzemelerin birbirine yapıştırılması veya delinmesi gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ahşapı yerinde tutmayı sağlar.
- 1/2"-3/4" boru dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜSÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA90030	1/2"	
TA90029	3/4"	

PONY ORTA HİZMET AĞAÇ İŞLEME MENGENESİ

KOD	GENİSLİK	DERİNLİK	ÇENE	ÇİFT KILAVUZ RAYLI	ÇİFT KILAVUZ RAYLI	ÇİFT KILAVUZ RAYLI
TA27091	178mm	77mm	200mm	300kg	5.35kg	



- Standart Pony ahşap işleme mengenesi hafif ve orta ağırlıklı işlemler için uygundur.
- Çift kılavuz raylı
- Sağlam çelik gövde.
- Ahşap işlemleri için havşa çene delikleri

9'LU KAYIŞ ZIMBA SETİ

KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09909	5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32	10



6'LI DÖNER KAYIŞ ZIMBA

KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09901	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	24



AYARLI PENSE

Kaucuklu Sap

KOD	UZUNLUK	KUTU / KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01157	10" / 250mm.	6 / 60



TEL KARGABURUN

KOD	UZUNLUK	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01113	160	6/120



ERKEK FİŞ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01529	16A/220V	50	

UZATMA PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01531	16A/220V	50	

2'Lİ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01527	16A/220V	25	

3'LÜ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01525	16A/220V	25	

TEKLİ PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01567	3 x 1,5	10	8	
TA01568	3 x 2,5	10	8	
TA01569	3 x 1,5	20	6	
TA01570	3 x 2,5	20	6	
TA01571	3 x 1,5	30	4	
TA01572	3 x 2,5	30	4	

2'Lİ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01561	3 x 1,5	10	8	
TA01562	3 x 2,5	10	8	
TA01563	3 x 1,5	20	6	
TA01564	3 x 2,5	20	6	
TA01565	3 x 1,5	30	4	
TA01566	3 x 2,5	30	4	

3'LÜ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01555	3 x 1,5	10	8	
TA01556	3 x 2,5	10	8	
TA01557	3 x 1,5	20	6	
TA01558	3 x 2,5	20	6	
TA01559	3 x 1,5	30	4	
TA01560	3 x 2,5	30	4	



CIRTLI KELEPÇE

6.6
NYLON85°
-40°

- Kendiliğinden Kilitlemeli
- Kolay ve Hızlı Montaj



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01601	2,5 x 100	100	400	
TA01603	2,5 x 150	100	400	
TA01605	2,5 x 200	100	250	
TA01609	3,6 x 200	100	150	
TA01613	3,6 x 300	100	150	
TA01615	3,6 x 370	100	150	
TA01617	4,8 x 200	100	150	
TA01621	4,8 x 300	100	125	
TA01627	4,8 x 450	100	90	
TA01629	4,8 x 500	100	70	
TA01635	8,0 x 380	100	50	
TA01639	8,0 x 650	100	25	
TA01641	8,0 x 800	100	20	
TA01643	9,0 x 1000	100	10	
TA01645	9,0 x 1200	100	10	

YAPIŞKAN KROŞE

6.6
NYLON85°
-40°

Altta ki koruyucu kağıdı kaldırarak ahşap, formika, yağlı boya, metal, plastik, cam gibi yüzeylere kolayca, anında yapışır. Yapıştırma yüzeyi kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

- Kuvvetli Yapıştırma
- Kolay ve Hızlı Montaj

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA01649	28 x 28	100	90	

